





# Béquilles d'immobilisation

Les béquilles permettent de stabiliser rapidement la remorque en position. La flèche peut ensuite être escamotée.

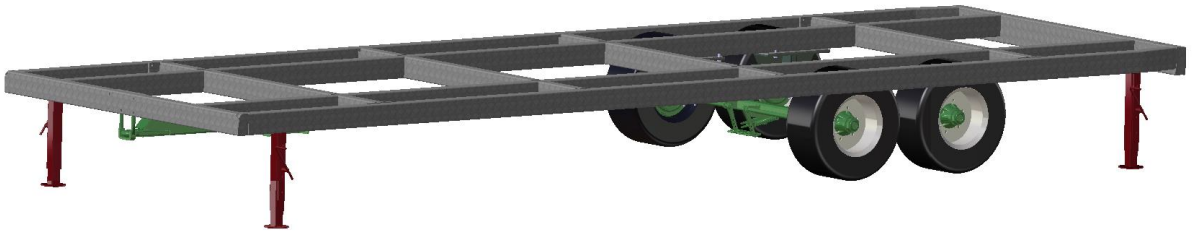

Exemple de châssis stabilisé et flèche glissée sous le châssis.

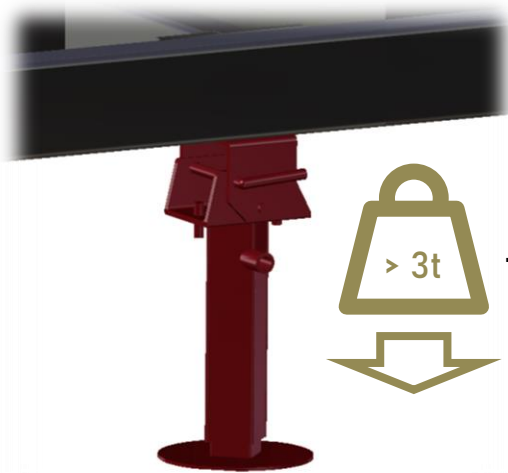


Vue en position « immobilisation »



+ de 3t admissible  
par béquille

Repliable sous le  
châssis pour les  
déplacements

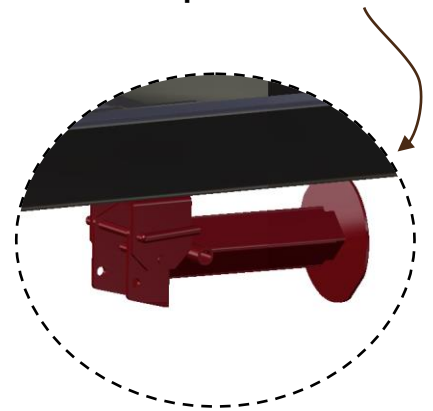

Platine soudée au châssis  
Béquille  
Fixations à la platine (démontable)  
Manivelle

244€ HT / béquille complète

Les composants présentés peuvent être complétés ou modifiés.

Ce document n'est pas contractuel, la liste des équipements sélectionnés est fixée par le devis. Visuels non contractuels.